



บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด

UDOMKIT FITTING VALVE CO., LTD.

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140


โทร. 0-2 4270952, 0-2 4282114-5, 0-2 8720520-2, แฟกซ์ 0-2 4282125

[HTTP://WWW.UDOMKIT.COM](http://www.udomkit.com)

EMAIL : UGROUPS@HOTMAIL.COM

ศูนย์รวมอุปกรณ์ ท่อ วาล์ว และวัสดุโรงงานทุกชนิด

STRAIGHT TEES STEEL, SEAM AND SEAMLESS

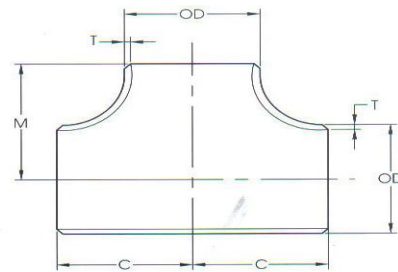

Dimension

(Unit : mm)

Nominal Pipe Size		Outside Dia (OD)	Wall Thickness (T)		Center to End C, M
inch	mm		Sch.40S	Sch.80S	
1/2	15	21.30	2.80	3.70	25.40
3/4	20	26.70	2.90	3.90	28.40
1	25	33.40	3.40	4.50	38.10
1.1/4	32	42.30	3.60	4.90	47.80
1.1/2	40	48.30	3.70	5.10	57.20
2	50	60.30	3.90	5.50	63.50
2.1/2	65	73.00	5.20	7.00	76.20
3	80	88.90	5.50	7.60	85.80
4	100	114.30	6.00	8.60	104.60
5	125	141.30	6.60	9.50	124.00
6	150	168.30	7.10	11.0	142.70
8	200	219.10	8.20	12.70	177.80
10	250	273.00	9.30	15.10	215.90
12	300	323.80	10.30	17.50	254.00

Weight

(Unit : Kg)

Nominal Pipe Size		Sch.40S	Sch.80S
inch	mm		
1/2	15	0.08	0.100
3/4	20	0.13	0.160
1	25	0.23	0.300
1.1/4	32	0.39	0.520
1.1/2	40	0.56	0.760
2	50	0.81	1.110
2.1/2	65	1.59	2.110
3	80	2.20	2.990
4	100	3.74	5.260
5	125	5.86	8.340
6	150	8.58	13.100
8	200	15.90	24.300
10	250	26.80	43.000
12	300	41.50	69.200

Note : 1. Outlet dimension "M" for run sizes 14 and larger is recommended but not mandatory.

