






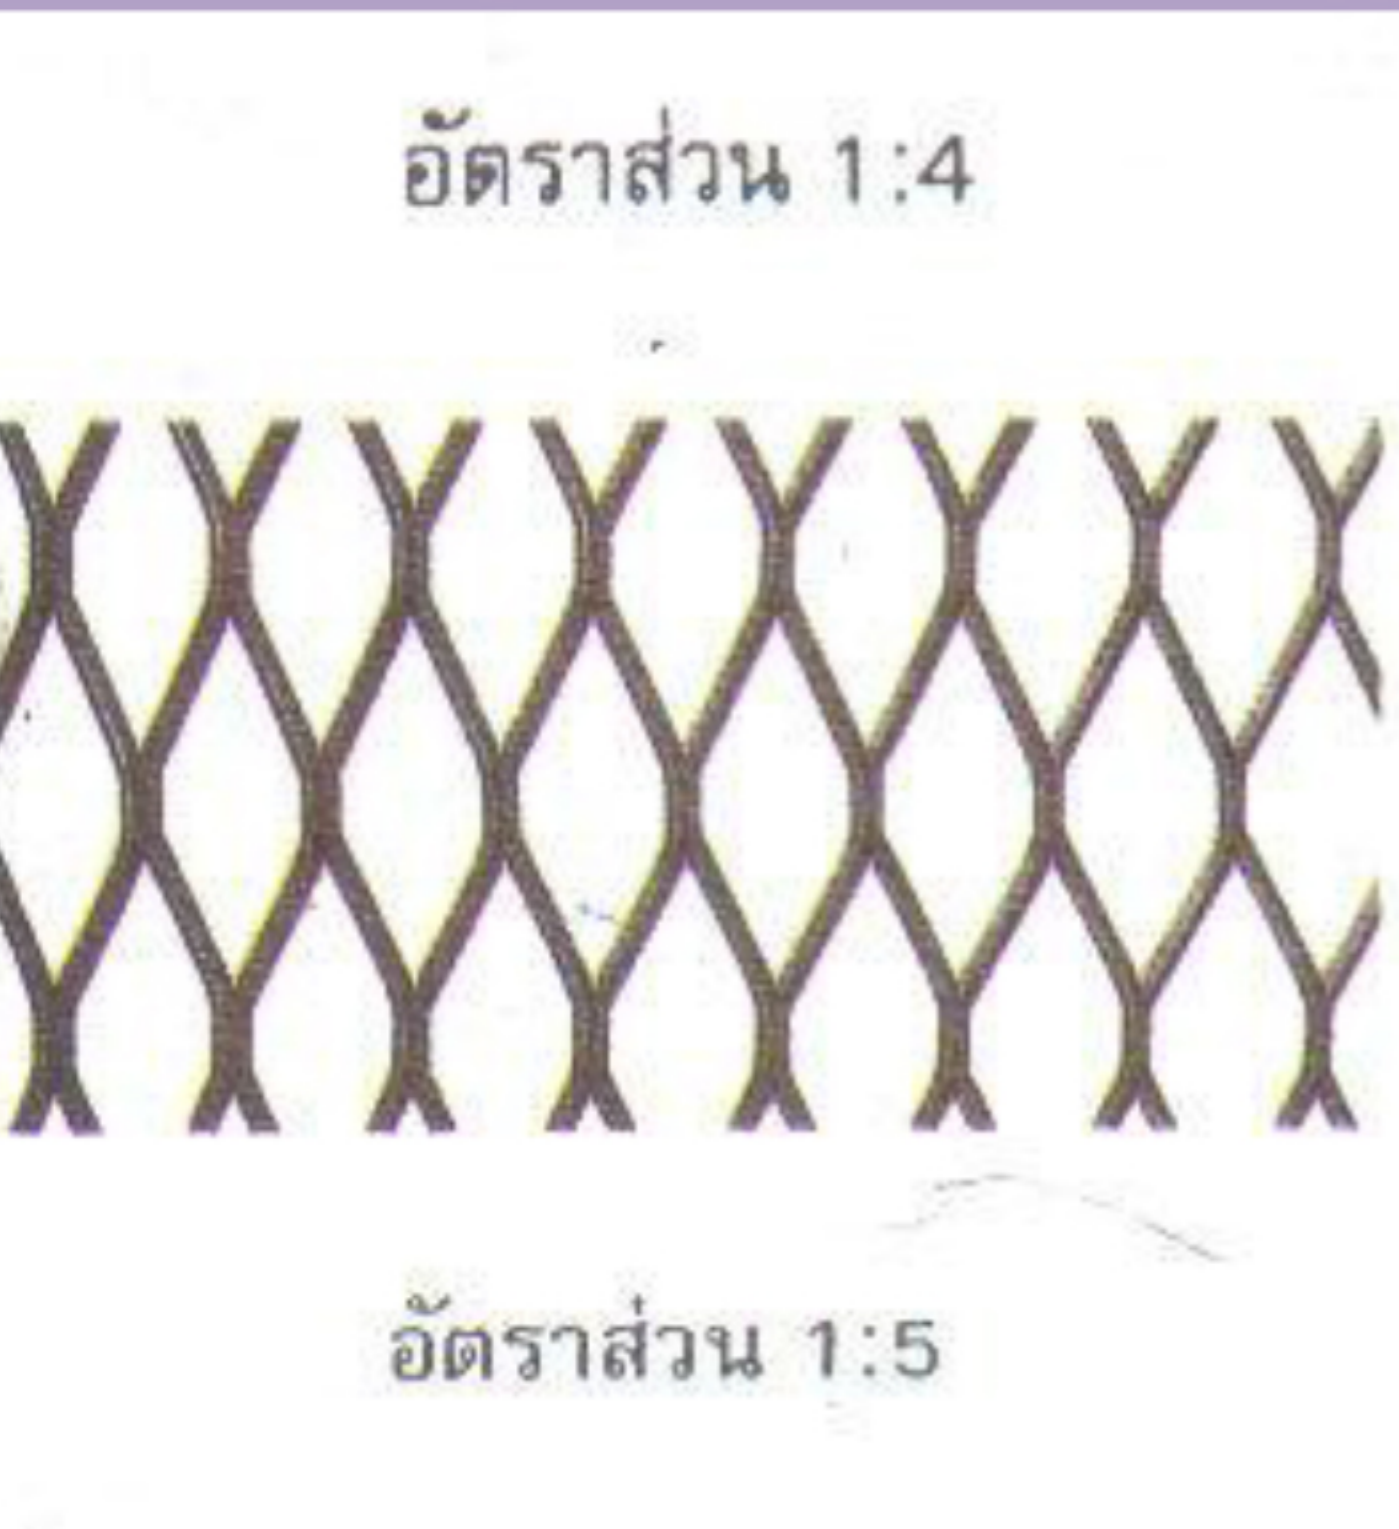
บริษัท อุดมกิจ ฟิตติ้ง วาล์ว จำกัด

UDOMKIT FITTING VALVE CO., LTD.

12/4 ซอยสุขสวัสดิ์ 15/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0-2 427 0952, 0-2 4282 114-5, 0-2 872 0520-2, แฟกซ์ 0-2 428 2125

ตะแกรงยืด หรือ ตะแกรงฉีก

ลาย	รุ่น	ช่องกว้างของรู (SW)	ช่องยาวของรู (LW)	ความหนา (T)	สัน(W)	น้ำหนัก ต่อ1แผ่น ขนาด 4' x 8'
 อัตราส่วน 1:6	XG 11	34 มม.	135.4 มม.	4.5 มม.	7 มม.	41 KG.
	XG 12	34 มม.	135.4 มม.	6 มม.	7 มม.	55 KG.
	XG 13	34 มม.	135.4 มม.	6 มม.	9 มม.	71 KG.
	XG 14	34 มม.	135.4 มม.	8 มม.	9 มม.	95 KG.
 อัตราส่วน 1:5	XG 21	36 มม.	101.6 มม.	4.5 มม.	7 มม.	36 KG.
	XG 22	36 มม.	101.6 มม.	6 มม.	7 มม.	48 KG.
	XG 23	36 มม.	101.6 มม.	6 มม.	9 มม.	67 KG.
	XG 24	36 มม.	101.6 มม.	8 มม.	9 มม.	90 KG.
 อัตราส่วน 1:3 อัตราส่วน 1:5	XS 31	12 มม.	30.5 มม.	1.2 มม.	1.5 มม.	5 KG.
	XS 32	12 มม.	30.5 มม.	1.6 มม.	2 มม.	8 KG.
	XS 33	12 มม.	30.5 มม.	2.3 มม.	3 มม.	18 KG.
	XS 41	22 มม.	50.8 มม.	1.6 มม.	2 มม.	6 KG.
	XS 42	22 มม.	50.8 มม.	2.3 มม.	2.5 มม.	12 KG.
	XS 43	22 มม.	50.8 มม.	3.2 มม.	3.5 มม.	24 KG.
 อัตราส่วน 1:4 อัตราส่วน 1:5	XS 51	25 มม.	61 มม.	1.6 มม.	2.5 มม.	7 KG.
	XS 52	25 มม.	61 มม.	2.3 มม.	3 มม.	12 KG.
	XS 53	25 มม.	61 มม.	3.2 มม.	4 มม.	22 KG.
	XS 61	34 มม.	76.2 มม.	2.3 มม.	3 มม.	9 KG.
	XS 62	34 มม.	76.2 มม.	3.2 มม.	4 มม.	17 KG.
	XS 63	34 มม.	76.2 มม.	4.5 มม.	5 มม.	31 KG.